

JANEJA, slaščičarna in kavarna, d.o.o.

Tržaška cesta 3A

1360 VRHNIKA

Kontaktna oseba:

Telefon: **040 629 410**

Fax:

E-Mail: nezajelocnik@gmail.com

ID št. za DDV:

Šifra kupca: **10800**

PREDRAČUN 03/172/1/19

Ravnica, **16.04.2019**

Objekt:

Kontakt. oseba:

Tel. št. na objektu:

MED JOY



SPLOŠNI OPIS:

Bioklimatska lamelna pergola **MED JOY** je visoko vzdržljiv, popolnoma prilagodljiv Alu.nadstrešek, za naravno bioklimatsko senčenje in zaščito zunanjih teras pred vremenskimi vplivi (pripeka, dež, sneg), z velikim poudarkom na **oblikovanju-dizajnu**, kateremu je podvržen vsak najmanjši detajl. Pergole se izdelajo in vgrajujejo po meri prilagojene za vsak objekt, z različnimi izvedbami vpetja. Sistem je z bočnimi zaprtji po CE deklariran kot 95% zaprto, demontažno senčilo s pomičnim ostrešjem.

Tehnične lastnosti konstrukcije:


- Demontažna konstrukcija iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija, inox spojni elementi.
- Tipi vpetja:
Prostostoječa izvedba-**Isola**; Čelno vpeta v objekt-**Add.Frontal**; Bočno vpeta v objekt-**Add.Lateral**.
- Max.velikost osnovnega modula z enim pogonom: 425x690cm s 3 stebri, 425x570cm s 2 stebroma.
Možno je poljubno spajanje z dodatnimi čelnimi ali bočnimi moduli.
- **Stebri**: 13x13cm, višina ne mero, skrito vpetje v tlak in obod pergole, z integrirani odtoki z čelnim iztokom.
- **Obodna konstrukcija**: Višine 25 cm s 4 stranskimi globokimi koriti, omogočajo max. nosilnost z min. stebri.
- **Lamele**: Alu.ekstrudirane, tesnenje na preklap, 18cm, prekatno ojačane deb.3,6cm z globokimi žlebovi, dodatnimi tesnili, lamele naležejo na obodno konstrukcijo z dodatnim tesnilom-popolnoma zaprt prostor.
- Nosilnost konstrukcije vse **do 800 kg/m²**, odvisna od dimenzije pergole, načina vpetja in števila nosilnih stebrov.
(Dejanska nosilnost se preveri glede na točno dimenzijo, tip vpetja in opremo).
- Obremenitev s **PADAVINAMI** na ostrežje atestirana po CE standardih na **550 mm/h**.

Pogon:

- **Linearni el. motorni pogon** z Elektronskim krmiljem, upravljanje pergole z multifunkcijskim daljincem.
- El.motor s krmilno elektroniko skrito integriran in zaščiten v obodni konstrukciji pergole.
- Krmiljenje v 4 pednastavljene pozicije lamel ali poljubna mikrometrična fina regulacija lamel (0°-120°).

Str. 1/9

PREDRAČUN 03/172/19

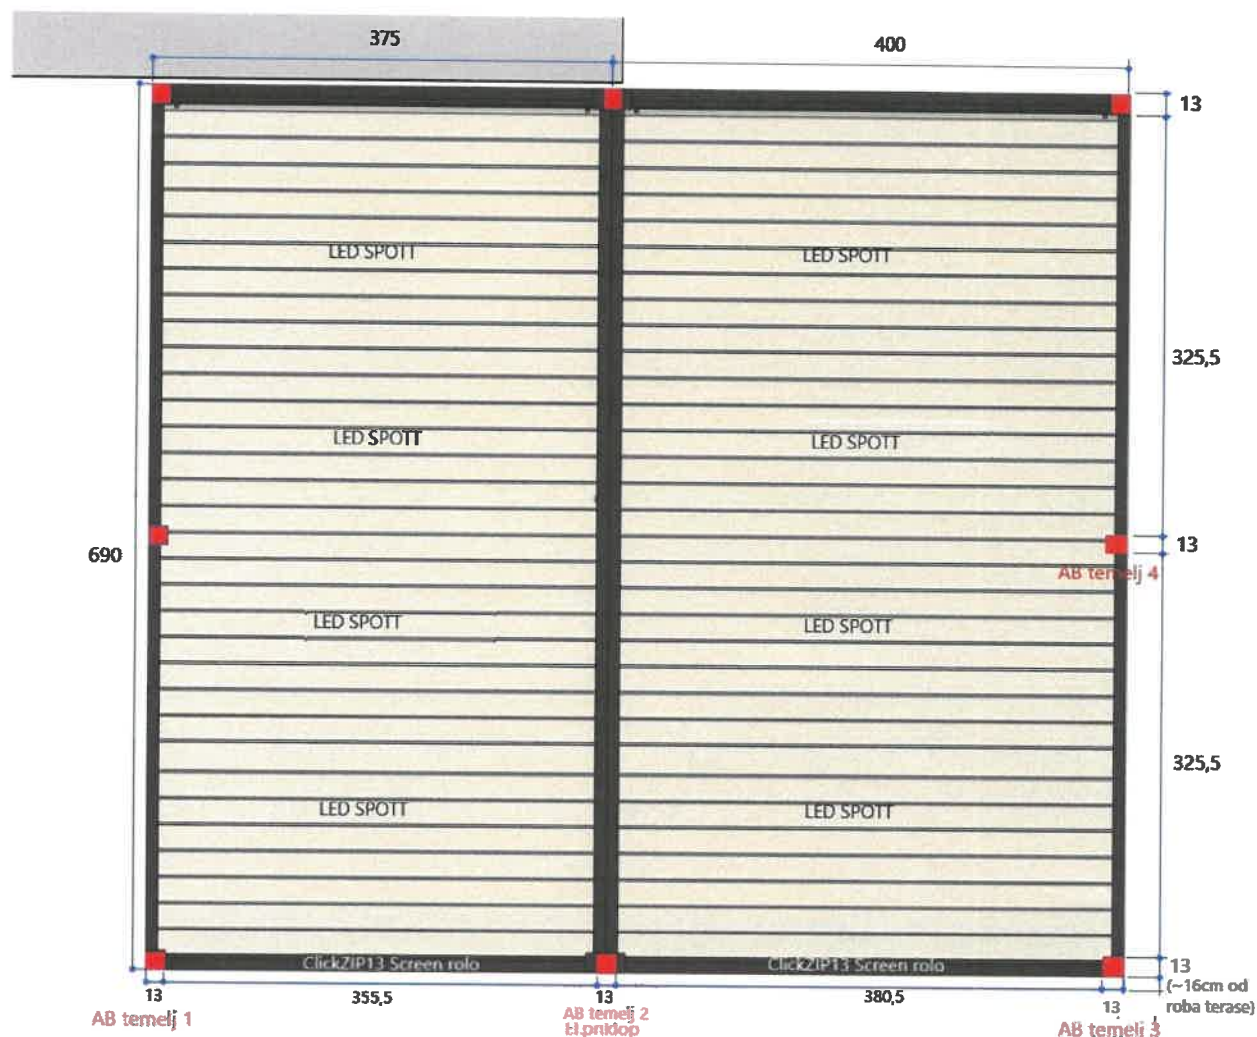




ID za DDV: SI73014591
M.Št.: 3591735000
IBAN: SI56 0444 4000 1593 526
BIC/SWIFT: KBMASI2XXXX
E.: info@ralux.si
I.: www.ralux.si

Senčila RALUX d.o.o
Ravnica 9/s, 5251 Grgar Nova Gorica
SLOVENIJA

T.: 00386 (0)5 30 73 003
F.: 00386 (0)5 30 73 004



PREDRAČUN 03/172/19

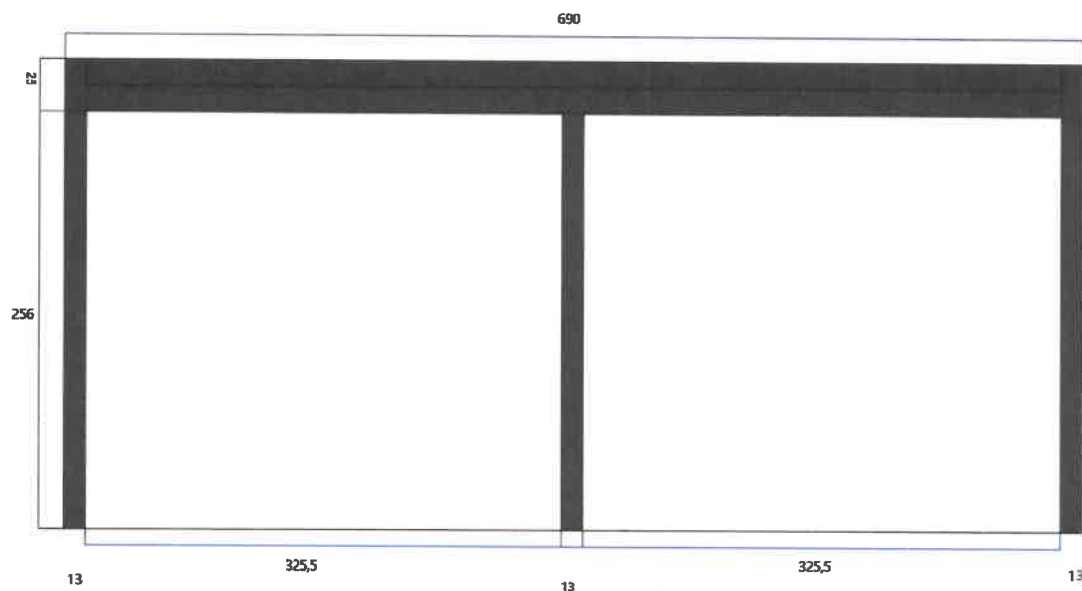



ID za DDV: SI73014591
M.Št.: 3591735000
IBAN: SI56 0444 4000 1593 526
BIC/SWIFT: KBMASI2XXXX
E.: info@ralux.si
I.: www.ralux.si

Senčila RALUX d.o.o
Ravnica 9/s, 5251 Grgar Nova Gorica
SLOVENIJA

T.: 00386 (0)5 30 73 003
F.: 00386 (0)5 30 73 004



PREDRAČUN 03/172/19

